


OCEĽOVÉ DRÁTKY ARCELORMITTAL

HE 1/50

Označenie: HE 1/50

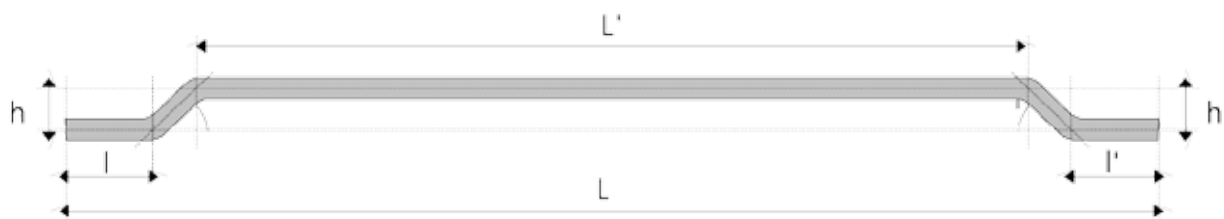

PARAMETRE:

Priemer drôtu \varnothing d:	1,0mm \varnothing 0,04 mm
Celková dĺžka výstuže:	50 mm $+2/-3$ mm
Dĺžka záverného ramienka:	1,5 – 4 mm
Vychýlenie záverných ramienok voči osi drieku:	1,8 mm $+1/-0$ mm
Uhol vychýlenia záverných ramienok .	45° (min.30°)
Štíhlostný pomer L/d:	50
Dovolená odchylka dĺžky:	max.5% of L
Max. uhol skrútenia:	< 30°
Min. pevnosť v ťahu R m:	1100 MPa

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

Pevnosť drátku v sile napnutia:	1100 N/mm ²
---------------------------------	------------------------

Oceľové drátky C4D alebo C7D sú v súlade s EN 10016-2

BALENIE:

Recyklovateľné kartóny	
Hmotnosť krabice	25 kg
Kartónov na palete	48
Hmotnosť celej palety	1200 kg
Palety sú obalené a zvarené plastovou fóliou	
Predajné sú aj vo veľkých vreciach	500 kg

